


Sensationelles Preis-Leistungsverhältnis

Сенсационное соотношение стоимости и результативности

Sensacyjny stosunek osiągniętej wydajności do ceny

AKS 3900

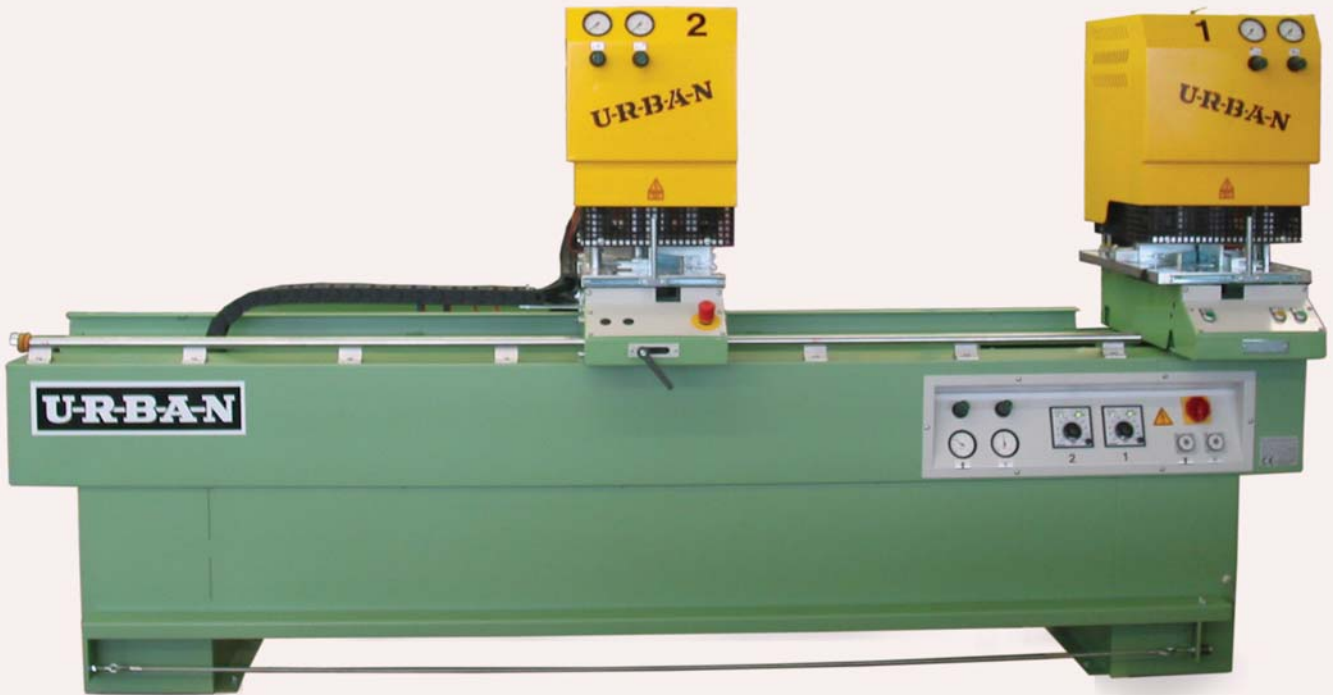

Schweißmaschine AKS 3900
mit Schweißraupenbegrenzung: 2,0 mm
Nutzlänge: 2,6 m
2 Winkel-Schweißköpfe

- Ein zeitgemäßes Maschinengestellkonzept und eine konsequente auf Effizienz bedachte Konstruktion verbindet Urban-Qualität mit günstigem Preis.
- Verschweißung von 2 Eckverbindungen im Winkel von 90° in einem Arbeitsgang.
- Mit großem Spitz/Stumpfanschlag von 30° bis 180° serienmäßig.
Technische Parameter nahe einer Einkopfschweißmaschine.
- Schweißraupenbegrenzungen 2,0 mm an Ober- und Unterseite.
- Schnelles und genaues Einlegen des Profils durch die automatische Schweißkopfzustellung.

Сварочная машина AKS 3900
С ограничением сварочного наплава: 2,0мм
Полезная длина сваривания: 2,60м
С двумя сварочными головками

- Современная конструкция машинного основания и эффективное использование продуманного концепта определяют в машине Urban-качество и доступную цену.
- Сваривание 2 угловых соединений под углом 90° за один рабочий цикл.
- С увеличенным упором для сваривания острых и развёрнутых углов от 30 до 180°, в серийном исполнении. Технические параметры однотипны сварочной машине AKS 1020.
- Ограничение сварочного наплава 2,0 мм на верхней и нижней поверхностях профиля.
- Быстрое и удобное вложение профиля за счёт автоматического сведения головок.

Zgrzewarka AKS 3900
z ograniczeniem wypłytki: 2,0 mm
Długość użyteczna: 2,6 m
2 kątowe głowice zgrzewające

- Nowoczesna koncepcja maszyny i konsekwentnie ukierunkowana na wydajność konstrukcja łączą jakość firmy Urban z korzystną ceną.
- Zgrzewanie dwóch połączeń kątowych 90° podczas jednego procesu.
- Z dużym zderzakiem do kątów ostrych i rozwartych od 30 do 180 stopni, montowanym seryjnie. Techniczne parametry bliskie parametrom zgrzewarki jednogłowicowej.
- Ograniczenie wypłytki zgrzewu 2,0 mm na górnej i dolnej stronie.
- Szybkie i dokładne umieszczanie profili dzięki automatycznemu dosuwaniu głowicy zgrzewającej.

U-R-B-A-N

URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG
Dornierstraße 5, D-87700 Memmingen
Telefon: 0 83 31 / 858-0, Fax: 0 83 31 / 858-58
e-mail: urban@u-r-b-a-n.com, <http://www.u-r-b-a-n.com>

- Schweißspiegel fährt von oben in den Schweißbereich.
- Sämtliche Schweißparameter, wie Schweißtemperatur, Anwärzeit, Angleichdruck, Fügedruck, Fügezeit und Spanndruck jeder Spanneinheit sind einzeln einstellbar.
- Die Maschine hat eine Standard-Spannhöhe von 45 mm bis 135 mm.
- SPS Steuerung, Zeiten einstellbar.
- Im Lieferumfang sind enthalten: Ein Satz Blendrahmenleisten und Auflegearme mit beweglichem Auflageteller.

- Нагревательный элемент к месту сваривания выходит сверху.
- Все сварочные параметры, как температура, время разогрева, давление выравнивания, давление стыка, время стыка, давление фиксирования профиля регулируются по отдельности.
- Стандартная высота фиксирования от 45мм до 135мм.
- SPS управление, время последовательности программы регулируется.
- В объёме поставки включено: Комплект цулаг для сваривания одного рамного профиля Опорные рукава.

- Płyta zgrzewająca dosuwa się od góry w obszar zgrzewania.
- Wszystkie parametry zgrzewania, jak temperatura zgrzewania, czas podgrzewania, ciśnienie wyrównywania i łączenia, czas łączenia i ciśnienie mocowania w każdym zespole mocującym są regulowane oddzielnie.
- Maszyna posiada standardową wysokość mocowania od 45 do 135 mm.
- Układ sterowania SPS z programowalnymi czasami.
- W zakresie dostawy zawarte są listwy do zgrzewania ram i ramiona podporowe oraz ruchomy talerz podporowy.



	530 kg		b max	145 mm			
	230/400 V 50/60 Hz	Fester Kopf Комбинированная головка Мощная головка	h min	45 mm			
	3 kW		h max	135 mm			
	NW 8 min. 7 bar		30°	60°	90°	180°	
	36 l		b max mm	75	140	180	220
			max.	2600			
			min.	420			
			l	3000 mm			
			b	1000 mm			
			h	1600 mm			